




INSTRUKCJA OBSŁUGI MASZTU STALOWEGO 3,5 METRA

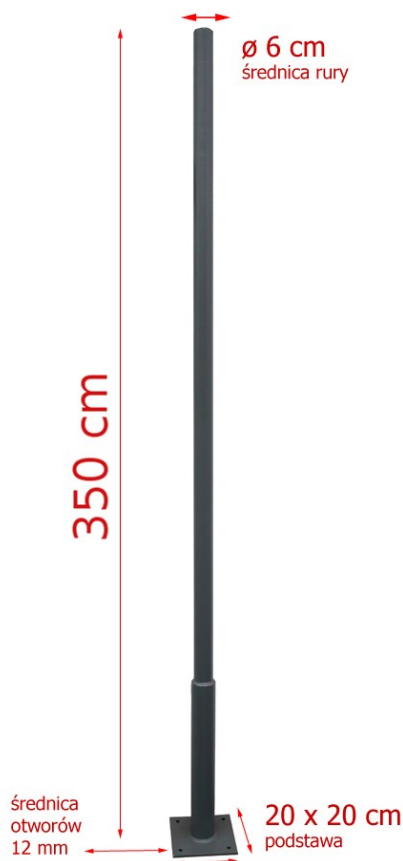

DANE TECHNICZNE

Materiał: **stal**

Wysokość całkowita po złożeniu: **3,5 metra**

Szerokość rury u nasady: **60 mm**

Malowanie: **proszkowe z podkładem zabezpieczającym**

Wymiary podstawy: **kwadrat 20 cm x 20 cm**

Średnica otworów montażowych: **12 mm**

Ilość otworów: **5 szt. (4 szt. otwory montażowe + 1 szt. otwór na środku podstawy)**

W ZESTAWIE OTRZYMASZ

- 1 szt. element o długości 2,5 metra
- 1 szt. element o długości 1 metra
- 1 szt. łącznik - wkładka stalowa
- 1 szt. Klej Mamut

MONTAŻ

Dokładnie oczyścić i odtłuścić elementy, zanim nałożysz klej. Możesz użyć do tego benzyny ekstrakcyjnej. W zestawie otrzymasz klej elastyczny.

Średnica rur i średnica wkładki są różne ze względu na różne partie rur, dlatego polecamy na końce z każdej strony nawinąć taśmę malarską lub inny materiał aby zmniejszyć przestrzeń między wkładką, a ścianką rury.

Końce tulei (górze i dół) owiń taśmą malarską na mniej więcej 2-3 cm szerokości aby konstrukcja była stabilna, środkowy obszar (miejsce złączenia, kołnierz) tulei wypełnij klejem.

Klej nakładaj punktowo. Po złączeniu elementów szybko usuń nadmiar kleju.

Minimalna temperatura aplikacji kleju to 5 stopni, maksymalna 40 stopni.

Jeśli posiadasz duże opakowanie kleju użyj pistoletu do mas gęstych (brak pistoletu w zestawie).

Za nieprawidłowy montaż do gruntu i wynikłe z tego uszkodzenia firma odpłyniesz.pl nie podnosi odpowiedzialności. Montaż zalecamy zlecić wykwalifikowanej ekipie.